Translated from English to Romanian - www.onlinedoctranslator.com


> Nu un miraj,
>
> pur si simplu impecabil
>
> fluxul de lucru.

G linia

Eficiență și performanță la vârf.


8 dimensiuni de role și nenumărate variante pentru o productivitate non-stop.

G 14.25
G 15.35 G 18.35 G 21.35 G 26.35
G 21.50 G 26.50 G 32.50

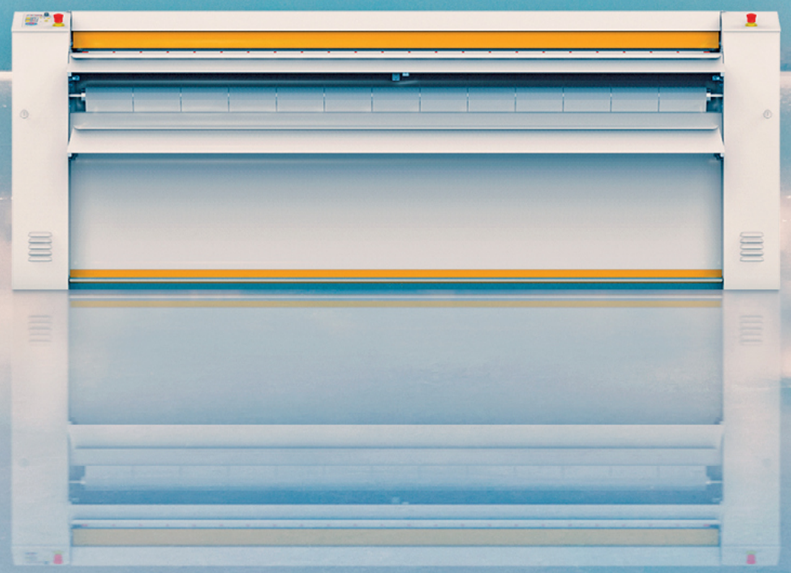



Finisaj de neegalat & superior performanţă

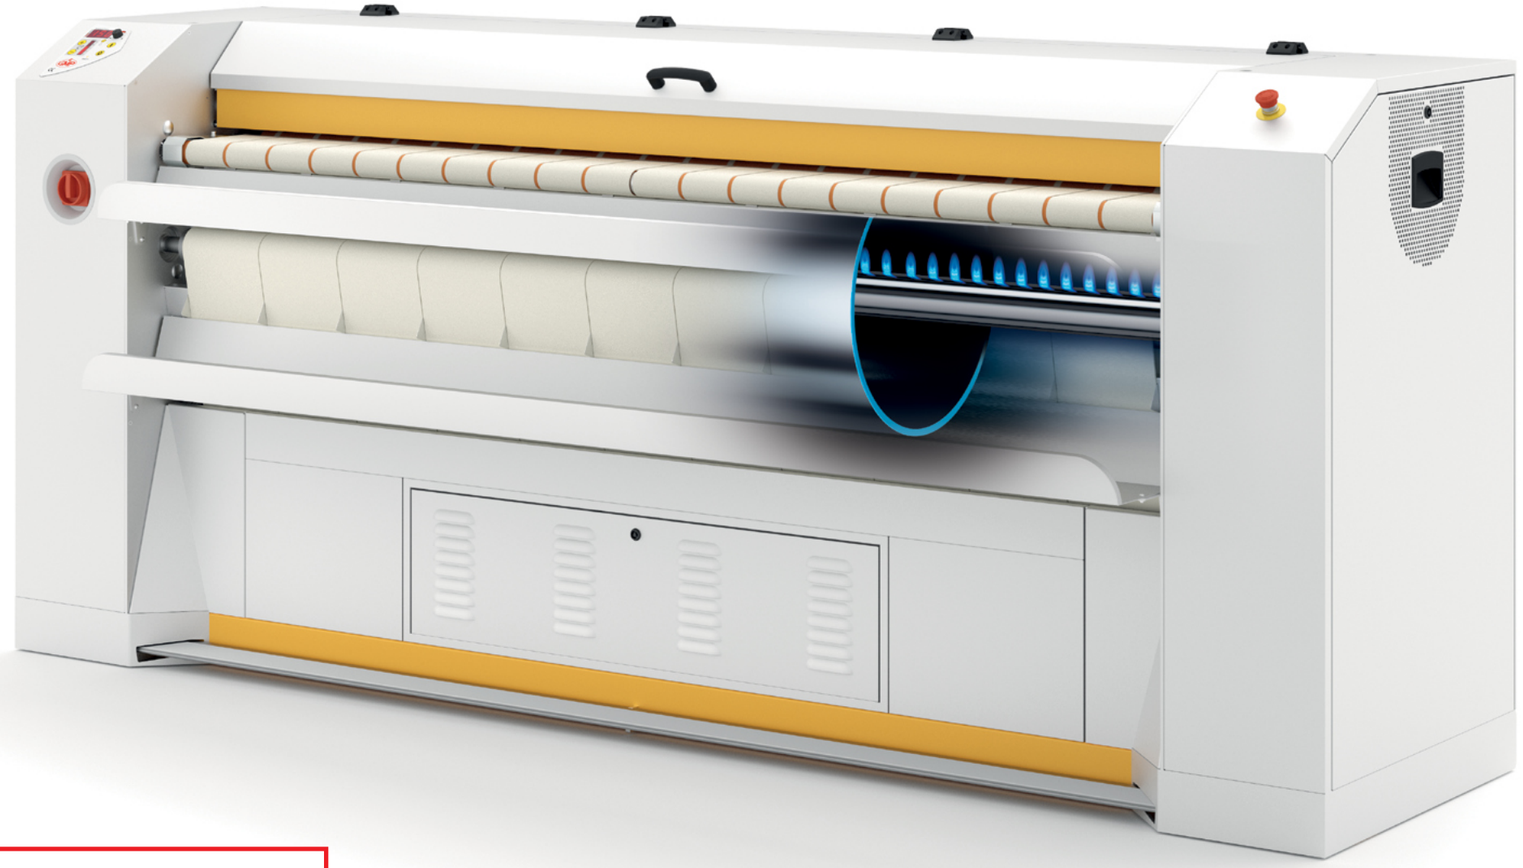

01 Finisaj de neegalat

G.line oferă un finisaj de călcat extrem de de înaltă calitate datorită unei role de presiune dezvoltată special. Soluția GMP permite tratarea unei game largi de țesături: garantează în același timp presiunea necesară pentru a obține un rezultat perfect neted și un tratament delicat al țesăturilor sensibile precum mătasea, satinul și textilele brodate. Ideal pentru a trata și lenjeria de masă compozită (ex. poliester pe o parte și bumbac pe cealaltă). Panglicile de in meta Aramid cusute cu sarma Meta Aramid nu lasa urme pe lenjerie si sunt extrem de rezistente la uzura.

02 Senzori dubli de temperatură

Cel mai bun și mai precis sistem de control al temperaturii disponibil, cu 2 senzori care monitorizează temperatura pe toată suprafața de călcat. Sistemul exclusiv GMP evită fluctuațiile, întrerupând automat încălzirea atunci când dezechilibrele sau temperaturile limită sunt detectate de senzori. Beneficii concrete:

- Protejează textilele și curelele de călcat: fără arsuri.
- Evita risipa de energie.

03 Role fără întreținere

În loc de rulouri de tracțiune cu curele de umplutură cu cauciuc, GMP a optat pentru instalarea de role fără căptușeală. Procesul de moletare pe suprafața metalică a rolelor înlocuiește funcția cauciucului, acordând aderența necesară unei tracțiuni omogene a curelelor. În același timp, soluția GMP elimină timpul de nefuncționare al călcătorului din cauza exfolierii bruște a cauciucului și, odată cu aceasta, una dintre cele mai frecvente operațiuni de întreținere a călcătorului cu uscare.

04 Puternic construit, În cele mai mici detalii

În proiectarea G.line, GMP a privilegiat o construcție puternică, oferind o funcționare lină și fără probleme de-a lungul anilor.
Componentele supradimensionate și alegerea materialelor de înaltă calitate caracterizează această linie de călcători, care a fost dezvoltată pentru eficiență și performanță.

05 Cilindru lustruit în oglindă

GMP utilizează cilindri fără sudură de calitate superioară, care sunt procesați complet în fabrica GMP pentru cel mai bun control al calității asupra inimii călcătorului. Lustruirea în oglindă se efectuează cu o grijă deosebită pentru a obține o suprafață perfect netedă pentru cele mai bune rezultate de călcare.

Repere

DESIGN PUTERNIC ȘI ROBUST PENTRU DURATĂ LUNGĂ

STRUCTURA SUDATĂ PUTERNICĂ VOPSITĂ

CUREA DE CALCAT META ARAMID, REZISTENTE LA TEMPERATURA INALTA

VITEZĂ DE CĂLCAT VARIABILĂ CONTROLATĂ DE FRECVENȚĂ

SENZORI DUBLI DE TEMPERATURA (DE LA G18.35 IN SUS)

SISTEM DE RĂCIRE AUTOMAT

Hranire si intoarcere lenjerii fata

TUTORIALE VIDEO UTILIZATORUL DEDICAT

ADECVAT PENTRU UTILIZARE MARINA

06 Arzător patentat din oțel titan

Modelele cu incalzire pe gaz folosesc un arzator foarte eficient, care a fost dezvoltat in intregime de GMP pentru utilizarea specifica pe masina de calcat plat (solutie patentata), oferind un control al temperaturii extrem de precis. Soluția GMP este ușor de instalat și de întreținut și extrem de fiabilă.

07 Ușor de utilizat Panoul de control

Mare, simplu și extrem de ușor de înțeles.
Fiți liber să setați viteza și temperatura de călcare ideale pentru o mare varietate de țesături și grade de umiditate.
Diagnosticare inteligentă pe afișaj.

08 Acces facil la componente

G.line a fost proiectat având în vedere ușurința maximă de acces la toate componentele pentru întreținere obișnuită.

09 Pedala de picior

Oprește rotirea rolei și lasă mâinile libere pentru a regla lenjeria în procesul de alimentare.

10 Extracție aburului: lame de aer (G.25 și G.35)

Sistemul „lame de aer” asigură o extracție a aburului extra-eficientă în comparație cu țevile tradiționale cu orificii rotunde, datorită suprafeței de aspirație mai largi. Limiteaza in acelasi timp volumul de scame putand ajunge la motoare, reducand frecventa operatiilor de intretinere.

11 Extracție aburului: Sistem SKS (G.50)


O hotă de aspirație special concepută, extra-largă, colectează eficient debitul de abur generat în timpul procesului de călcare și îl transportă în conducta de extracție:

- Fără dispersie de căldură: datorită designului său special, hota va extrage doar umiditatea (aburul) fără a afecta temperatura cilindrului, eliminând dispersiile de căldură și economisind astfel costurile de energie.
- Timp de uscare mai scurt: datorită suprafeței de extracție foarte largi, apa se va evapora foarte repede din lenjerie și curele, permițând lucrul la viteză mai mare de călcare.
- Extrem de silențios.

Un complet

alegere pentru

fiecare afacere

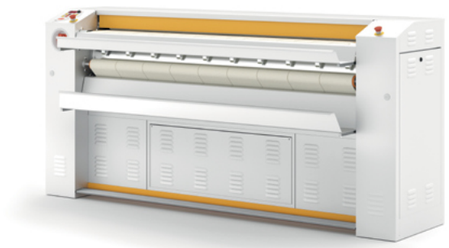	G21.50**G**26.50**G**32.50	**G**15.35**G**18.35**G**21.35**G**26.35	**G**14.25
	Performanță ridicată (80-145 kg/h)	Performanță medie/înaltă (40-70 kg/h)	Performanță medie (25 kg/h)
			
Latimea rola utilizabila	De la 210 la 320	De la 148 la 258 cm	145 cm
Hrănire	Curele de alimentare rotative	Curele de alimentare rotative	Masa din aluminiu
Controlul temperaturii	2 senzori + termostat de siguranță	2 senzori (1 pentru G15.35) + Termostat de siguranță	1 Senzor + Termostat de Siguranta
Frecvență controlată Viteza de calcat variabila	✓	✓	✓
Automat Răcire	✓	✓	✓
Fără întreținere Rolă de tragere curele	✓	✓	✓
Aburi Sistem de extracție	SKS - Hotă de extracție a aburului (Soluție exclusivă GMP)	Lame de aer	Lame de aer
Cilindru Sistem de suport	Sistem de sprijin plutitor, cu 4 role pe fiecare parte (Soluție exclusivă GMP)	Baruri	Baruri
Meta-Aramid cusut Desprinderea panglicilor de in	✓	✓	✓
Suprafața cilindrului	Alegeți: lustruit sau Tratament cromat anticoroziv (garantat 3 ani)	Alegeți: lustruit sau Tratament cromat anticoroziv (garantat 3 ani)	Alegeți: lustruit sau Tratament cromat anticoroziv (garantat 3 ani)
Disponibil Tipuri de încălzire	Electric, gaz, abur indirect	Electric, gaz, abur indirect	Electric, Gaz

Întreprindere mică în căutarea unui aparat de călcat uscat?

G 14.25este raspunsul

Finisaj remarcabil,
super performanta
și investiții accesibile.

Suprafață de contact foarte largă pentru super performanță

G14.25 are o suprafață de contact cu 35% mai largă între lenjerie și rolă în comparație cu modelele similare de pe piață.
Acest lucru crește productivitatea cu până la 25 kg/h, rezultând cu 20 de tone de lenjerie călcată mai mult în fiecare an! (250 de zile lucrătoare, ture 8 ore/zi).

Un adevărat aparat de călcat uscat

G14.25 călcă și usucă într-un singur pas textilele cu un singur strat direct din extractorul de spălat cu centrifugare mare (1000 rpm; 50% umiditate reziduală). Timpul de procesare este redus semnificativ, aducând economii suplimentare de utilități și forță de muncă.



Călcat king-size cu finisaj excelent

Deși G14.25 "doar" are o lățime a rolei de 1,45 mt, poate prelucra aproape orice fel de lenjerie, până la lenjerie de pat king size. Acest model asigură un finisaj excelent oricărui tip de țesătură, inclusiv celor delicate sau greu de tratat, precum lenjeria, fețele de masă cu broderii sau din țesături compozite (cum ar fi poliesterul pe o parte și bumbacul pe cealaltă), precum și husele de pilote. .

Temperatura eficienta control, consum redus

Datorită controlului extrem de precis al temperaturii realizat, puterea de încălzire necesară pentru versiunea încălzită electric este puțin sub 14 kW, în timp ce versiunea încălzită cu gaz are nevoie de doar 1,05 kg/h de GPL pentru aceleași performanțe.

Un garantat
alegere de calitate

hygienic surface

3 YEAR WARRANTY

CILINDRU CROMAT

Igienă și economisire pe termen lung
cu stratul cromat anticoroziv fără ceară

Lenjeria destinată să intre în contact cu alimentele sau cu pielea umană nu trebuie contaminată de produse de oxidare care se formează inevitabil pe suprafața unui cilindru lustruit. Optarea pentru un cilindru cromat este aproape o necesitate într-o lume modernă. Iar avantajele sunt numeroase:



- IGIENĂ MAXIMĂ
  Testele de laborator au demonstrat că suprafețele cromate sunt ideale pentru a asigura o igienă maximă, iar noi cercetări au demonstrat că oferă o rezistență și mai bună la creșterea bacteriilor decât oțelul inoxidabil.

- MĂRINA ÎNTREȚINERE
  Cilindrul cromat reduce costurile obișnuite de întreținere: nu mai este necesar să aplicați ceară zilnic sau săptămânal.
  Costurile de întreținere preventivă sunt complet reduse: nu este necesară epilarea cu ceară în timpul opririlor sezoniere ale rufelor, nu este necesară curățarea periodică a motoarelor de evacuare și a conductelor de reziduuri de ceară.

- CALITATE MAI BUNĂ A CALĂRII ȘI DURABILĂ MAI LUNGĂ Calitatea călcării se îmbunătățește datorită suprafeței mai netede a cilindrului garantată de stratul cromat.
  Ieșirea rămâne constantă de-a lungul anilor, datorită curelelor care își mențin capacitatea de transpirație: ceara le face, într-adevăr, impermeabile.
  În plus, durata de viață a curelelor și a învelișului rolei de presiune se extinde considerabil datorită faptului că sunt supuse la frecări mai mici.

Acoperirea cu crom dur este garantată 3 ani împotriva coroziunii și este disponibilă pentru toate modelele G.line.


Date tehnice & informații de instalare

CARACTERISTICILE ȘI DATELE NU SUNT OBLIGATORII ȘI POT FI SUPUSE MODIFICĂRII FĂRĂ PREZISTENT.

		G14.25	G15.35	G18.35	G21.35	G26.35
Dimensiunile cilindrului		1450 x Ø270 mm	1480 x Ø325 mm	1800 x Ø325 mm	2100 x Ø325 mm	2580 x Ø325 mm
Tensiune de alimentare *						
Electric		V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
Gaz/Abur		V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz
SURSA DE ÎNCĂLZIRE						
Electric	Putere de încălzire	13,8 kW	20,7 kW	24,3 kW	27 kW	34,2 kW
Gaz	Putere termică	13,6 kW	22 kW	25,6 kW	27 kW	33,5 kW
	Gaz Consum Nat. Gaz	1,44 m³/h	2,26 m³/h	2,71 m³/h	2,82 m³/h	3,53 m³/h
	Gaz Consum GPL	1,05 kg/h	1,8 kg/h	2,02 kg/h	2,2 kg/h	2,5 kg/h
Aburi	Medie Consum	N/A	19 kg/h	22 kg/h	26 kg/h	32 kg/h
MOTOR(E)						
Electric/Abur		0,26 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Gaz		0,32 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW
ABSORȚIA TOTALĂ						
Electric		V.400/3: 21 A	V.400/3: 31 A	V.400/3: 37 A	V.400/3: 41 A	V.400/3: 50,5 A
Gaz/Abur		V.230/1: 2,2 A	V.230/1: 5 A	V.230/1: 5 A	V.230/1: 5 A	V.230/1: 5 A
Viteza de calcat, variabila		0,8 3 m/min	1,6 5 m/min	1,6 5 m/min	1,6 5 m/min	1,6 5 m/min
Extracția aburului		280 m³/h	280 m³/h	280 m³/h	280 m³/h	280 m³/h
Extracția fumului		100 m³/h	140 m³/h	140 m³/h	140 m³/h	140 m³/h
Producție orară (Umiditate recomandată 50%)		25 kg	43 kg	50 kg	56 kg	75 kg
Dimensiuni mașină de călcat (lxlxh)		2010x510x1080 mm	2010x550x1100 mm	2340x550x1100 mm	2640x550x1100 mm	3140x580x1150 mm
Dimensiuni ambalaj (lxpxh)		2130x690x1300 mm	2140x730x1560 mm	2490x730x1560 mm	2890x730x1560 mm	3290x730x1560 mm
Greutate, brut/net		360/310 kg	497/450 kg	540/490 kg	602/548 kg	700/635 kg


* TENSIUNI DIFERITE DECÂT INDICATELE DISPONIBILE PE OPȚIUNE, VA RUGAM CONTACTATI BIROURILE NOASTRE DE VÂNZARE

G14.25

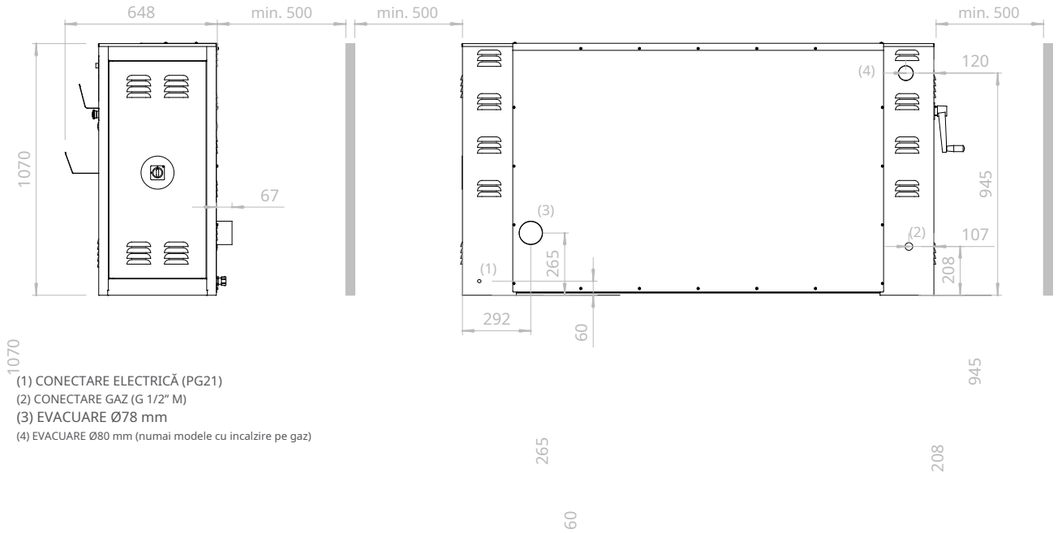

(1) CONECTARE ELECTRICĂ (PG21)
(2) CONECTARE GAZ (G 1/2" M)
(3) EVACUARE Ø78 mm
(4) EVACUARE Ø80 mm (numai modele cu incalzire pe gaz)

G35

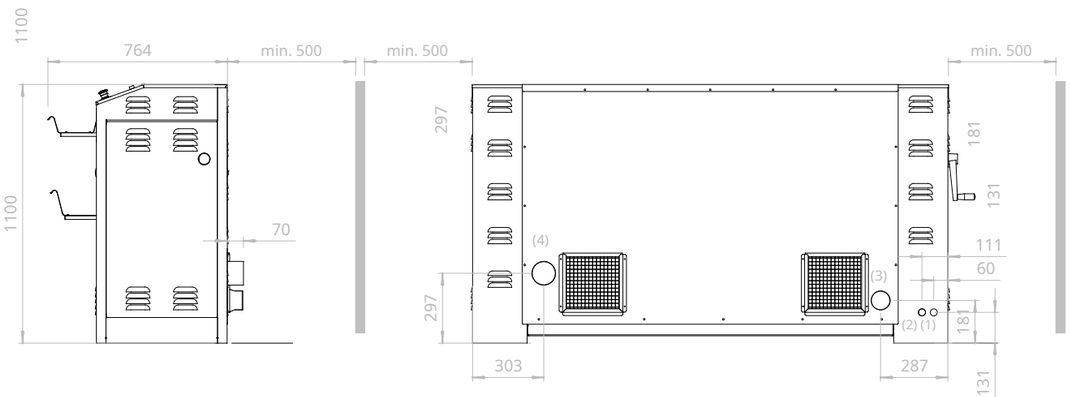

(1) CONECTARE ELECTRICĂ (PG21)
(2) CONECTARE GAZ (G 1/2" M)
(3) EVACUARE Ø80 mm
(4) EVACUARE Ø100 mm (numai modele cu incalzire pe gaz)


Glinia

GMP. ȘTIM CUM

		G21.50	G26.50	G32.50
	Dimensiunile cilindrului	2100 x Ø500 mm	2580 x Ø500 mm	3200 x Ø500 mm
	Tensiune de alimentare *	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
	SURSA DE ÎNCĂLZIRE			
Electric	Putere de încălzire	45 kW	57 kW	66 kW
Gaz	Putere termică	54 kW	67 kW	95,2 kW
	Consum gaz Nat. Gaz	5,7 m³/h	7 m³/h	10 m³/h
	Consum de gaz GPL	4,3 kg/h	5,3 kg/h	7,5 kg/h
Abur	Consum mediu	50 kg/h	70 kg/h	90 kg/h
	MOTOR(E)			
Electric/Abur		1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
Gaz		2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
	ABSORȚIA TOTALĂ			
	Electric	69 A	85 A	98 A
	Gaz/Abur	5 A	5 A	5 A
	Viteza de calcat, variabila	1,6: 8 m/min	1,6: 8 m/min	1,6: 8 m/min
	Extracția aburului	740 m³/h	740 m³/h	740 m³/h
	Extracția fumului	1200 m³/h	1200 m³/h	1200 m³/h
	Producție orară (Umiditate recomandată)	75 kg/h el 85 kg/h gaz 95 kg/h abur @4bar	95 kg/h el 110 kg/h gaz 115 kg/h abur @4bar	120 kg/h el 135 kg/h gaz 145 kg/h abur @4bar
	Dimensiuni mașină de călcat (lxlxh)	2880x750x1290 mm	3280x750x1290 mm	3880x750x1290 mm
	Dimensiuni ambalaj (lxlxh)	2990x920x1600 mm	3390x920x1600 mm	4190x920x1600 mm
	Greutate, brut/net	1288/1200 kg	1413/1320 kg	1800/1700 kg

* TENSIUNI DIFERITE DECÂT INDICATELE DISPONIBILE PE OPȚIUNE, VA RUGAM CONTACTATI BIROURIILE NOASTRE DE VÂNZARE

G50

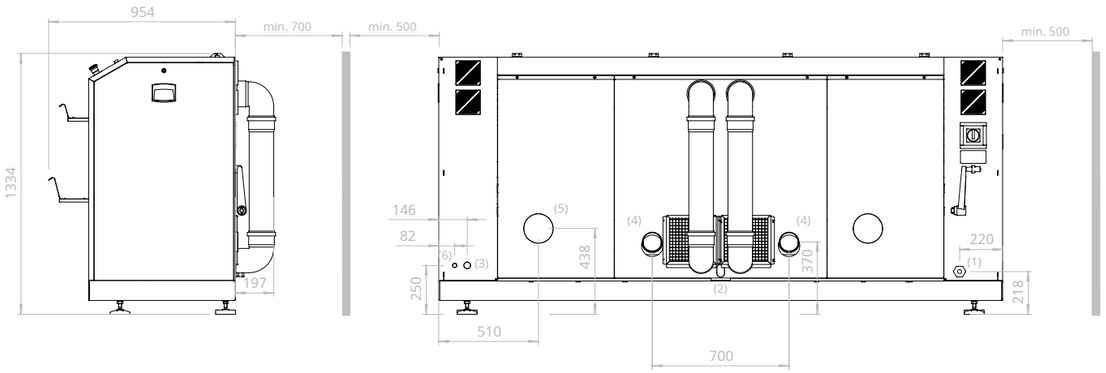

(1) CONECTARE ELECTRICA
(PG13.5 pentru modelele încălzite cu gaz și abur; PG36 pentru modelele încălzite electric)
(2) CONECTARE GAZ (G 1" M)
(3) CONECTARE LA ABUR (G 1" M)

(4) EVACUARE Ø100 mm
(5) EVACUARE Ø120 mm (numai modele cu incalzire pe gaz)
(6) IEȘIRE CONDENS G 1/2" M (numai modelele încălzite cu abur)

CARACTERISTICILE ȘI DATELE NU SUNT OBLIGATORII ȘI POT FI SUPUSE MODIFICĂRII FĂRĂ PREZISTENT.

